



LegendLifetile



@THE THREETOUCH

# Stone Age AS REAL AS IT GETS

*At LegendLifetile,  
the Sky is the Limit.*





LEGENDLIFETILE.COM



# *Bricks & Stones*

STONE AGE

P. 1 - 14



# *Concrete Roof Tiles*

CONCRETE ROOF TILES

P. 15 - 24



# *Cobblestone*

COBBLESTONE

P. 25 - 26



# *Loft Wall Color*

LOFT WALL COLOR

P. 27 - 28



# *Stucco Wall Color*

STUCCO WALL  
COLOR

P. 29 - 30





## *Mold resin from USA*

ชั้นรูปด้วยโมลด์เรซินพิเศษ MRU เทคโนโลยีจาก U.S.A. ที่ได้ชื่อสามารถเก็บรายละเอียด Texture RuSSMชาติ ต้นแบบได้ละเอียดที่สุด



## *Oxide Pigment*

สี Oxide Pigment เกรดพรีเมียม ที่มี Tinting Strength และ Consistency สูงเป็นพิเศษ ให้ความคงทนตลอดอายุการใช้งาน



## *Water Repellent*

ผ่านการเคลือบผิวด้วย Water Repellent IIIM Water-based นวัตกรรมใหม่ของสารเคลือบที่ซึมลึกผ่านผิว ไม่สร้างชั้นเคลือบที่อาจเกิดการรุดร่อน คงสภาพผิวสัมผัสเหมือนจริง

# Used Brick

USED BRICK

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดูธรรมชาติ



## TECH SPEC

Dimensions	W5.7 x L18.5	cm.
Thickness	1.2	cm.
Weight per box (Approx.)	23.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	1.0	sq.m.




CASSIS (538-102)



MOROCCAN SAND (538-103)



LIGHT GREY (538-104)

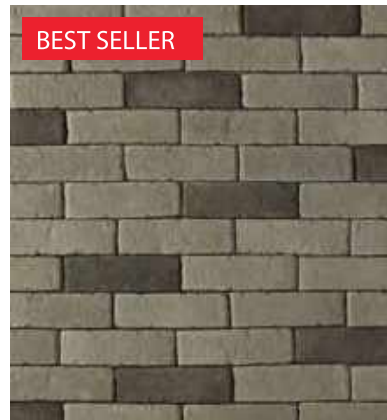

PEWTER GREY (538-107)



COLONIAL BLEND (538-110)



HAYSTACK (538-112)



CUSTOM WHITE (538-114)





CHAPTER ONE (538-115)



NEW YORK (538-118)



NIKKO BLEND (538-119)



MIDNIGHT GREY(538-123)



URBAN LOFT (538-128)



BUFF BROWN (538-129)



OLD CALIFORNIA (556-101)



CASCADE (556-104)



URBAN LOFT (556-105)

# Rustic Brick

RUSTIC BRICK

STONE AGE สโตนเอจ ฟินสังเคราะห์:ให้เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงทุกธรรมชาติ




## TECH SPEC

Dimensions	W10.0 x L20.0	cm.
Thickness	1.5	cm.
Weight per box (Approx.)	22.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	1.0	sq.m.

BEST SELLER



MIXED TONE (524-102)

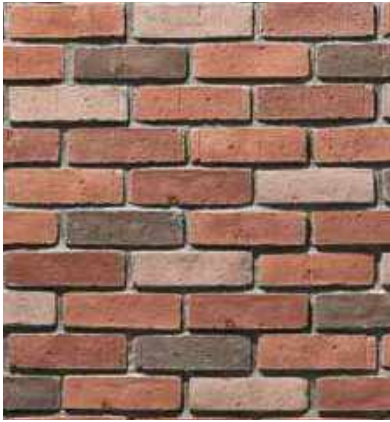

NATURAL CLAY (524-103)



# King Size Brick

KING SIZE BRICK

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เปลี่ยนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดูจธรรมชาติ



### TECH SPEC

Dimensions	W8.0 x L25.3	cm.
Thickness	1.0	cm.
Weight per box (Approx.)	21.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	1.0	sq.m.



VIEJO BLEND (564-101)



MERLOT (564-102)

# Wire Cut Brick

WIRE CUT BRICK

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เปลี่ยนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดูจธรรมชาติ

### TECH SPEC

Dimensions	W5.0 x L17.0	cm.
Thickness	1.0 - 1.2	cm.
Weight per box (Approx.)	22.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	1.0	sq.m.



BEST SELLER



REDWOOD (564-103)

NEW



MARLBOR (564-110)



# Medium Brick

## MEDIUM BRICK

STONE AGE สโตนเอจ รินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดูธรรมชาติ




### TECH SPEC


Dimensions	W6.5 x L20.0	cm.
Thickness	1.2	cm.
Weight per box (Approx.)	18.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	1.0	sq.m.



TUSCAN BROWN (539-101)

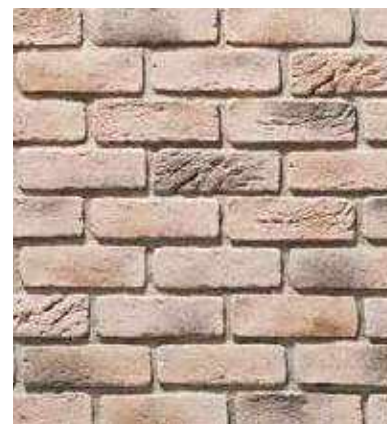

DESERT BEIGE (539-102)

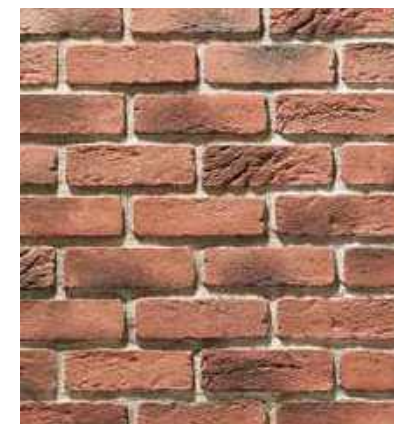


NEW YORK (539-103)



ANTIQUE CREAM (539-104)




CUSTOM WHITE (539-105)

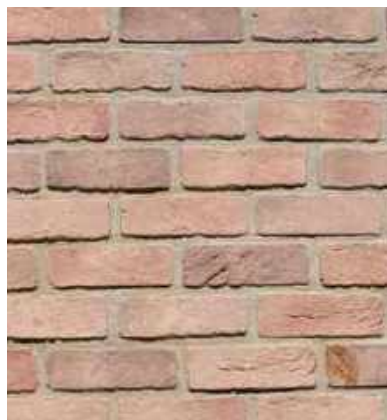

BERMUDA SAND (539-106)



CHOUX CREAM (539-107)

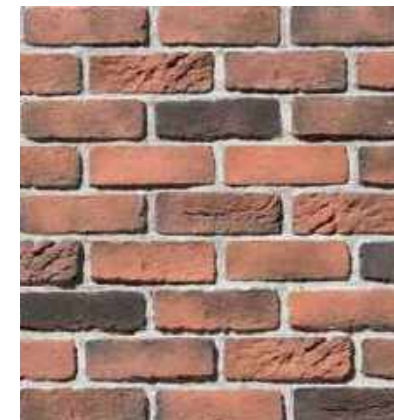

NEWCASTLE (539-108)



PINOCCHIO TOWN (539-109)



CAYENNE PEPPER (539-110)



BLACK TRUFFLE (539-111)




NEW MEXICO (539-112)



BARCELONA (539-113)



AUTUMN SUNSET (506-103)

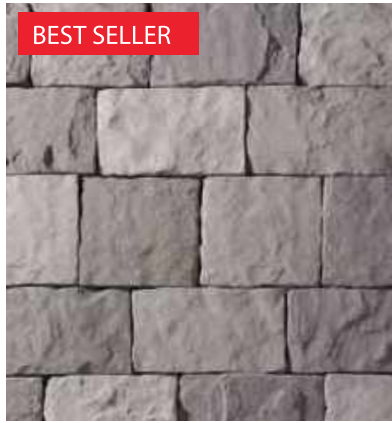

PEWTER GREY (506-104)



CHARDONNAY (506-105)



CHEROKEE (506-106)



# Cliffstone

## CLIFFSTONE

# Hackett

## HACKETT

STONE AGE สัตินเอง หินสังเคราะห์ให้เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดูธรรมชาติ

### TECH SPEC

Dimensions	W6.0 - 25.5 x L9.5 - 35.0	cm.
Thickness	2.5 - 4.5	cm.
Weight per box (Approx.)	38.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.9	sq.m.



SAHARA (549-101)



ATRANI (549-104)

STONE AGE สัตินเอง หินสังเคราะห์ให้เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดูธรรมชาติ

### TECH SPEC

Dimensions	W3.6 - 16.0	cm.
	L14.7 - 50.5	cm.
Thickness	2.5 - 4.0	cm.
Weight per box (Approx.)	43.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.9	sq.m.

# Lime Stone

## LIME STONE

STONE AGE สไตล์เอง หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดูธรรมชาติ

### TECH SPEC

Dimensions	W4.5 - 20.0 x L13.0 - 35.5	cm.
Thickness	2.5	cm.
Weight per box (Approx.)	43.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.9	sq.m.



TAUPE (510-101)



SAN MARINO (510-102)



CAVE CREEK (510-103)



MOJAVE (510-104)



MANARORA (510-106)



WHITE HOUSE (510-107)

# Granada

## GRANADA

STONE AGE สไตล์เอง หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดูธรรมชาติ

### TECH SPEC

Dimensions	W37.0 - 87.0 x L21.0	cm.
Thickness	3.0 - 6.0	cm.
Weight per box (Approx.)	55.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.9	sq.m.



WHITE CASTLE (559-101)



# Hill Stone

HILL STONE

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดูธรรมชาติ

## TECH SPEC


Dimensions	W15.0 - 28.5 x L15.0 - 46.0	cm.
Thickness	2.5	cm.
Weight per box (Approx.)	40.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.9	sq.m.



CAMEL MOUNTAIN (504-101)



LUCERA (504-102)

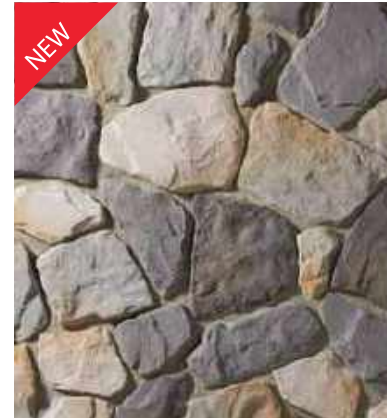

ROCKY MOUNTAIN (504-106)



CUSTOM WHITE (504-104)


# Weatherface

WEATHERFACE

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดูธรรมชาติ

## TECH SPEC

Dimensions	W4.0 - 14.5 x L15.5 - 39.0	cm.
Thickness	2.5 - 4.5	cm.
Weight per box (Approx.)	40.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.9	sq.m.

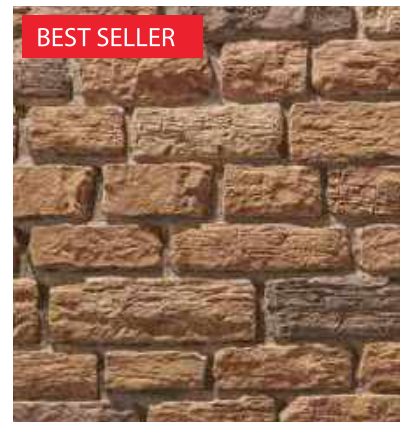

BROOKSIDE (522-101)

# Castle Stone

## CASTLE STONE

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดูธรรมชาติ

### TECH SPEC

Dimensions	W9.5 - 19.5 x L19.5 - 39.0	cm.
Thickness	2.0	cm.
Weight per box (Approx.)	42.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.9	sq.m.



FIRENZE (507-101)



GENOVA (507-102)



ALABASTER (507-103)



# Rustic Ledgestone

## RUSTIC LEDGESTONE

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดูธรรมชาติ

### TECH SPEC

Dimensions	W2.5 - 13.5 x L13.0 - 41.0	cm.
Thickness	2.5 - 5.0	cm.
Weight per box (Approx.)	42.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.8	sq.m.



DAKOTA BROWN (548-101)



ALASKAN SUNSET (548-102)





BEST SELLER

PINE TOP (512-102)



BEST SELLER

DESERT RUST (512-104)



SANTA FE (512-107)



MESQUITE (512-108)


# Ledgestone

LEDGESTONE (Ready-Fit)

STONE AGE สัตินเอง หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดุจธรรมชาติ

## TECH SPEC

Dimensions	W10.0 x L13.0 - 40.0	cm.
Thickness	3.0	cm.
Weight per (Approx.)	40.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.8	sq.m.

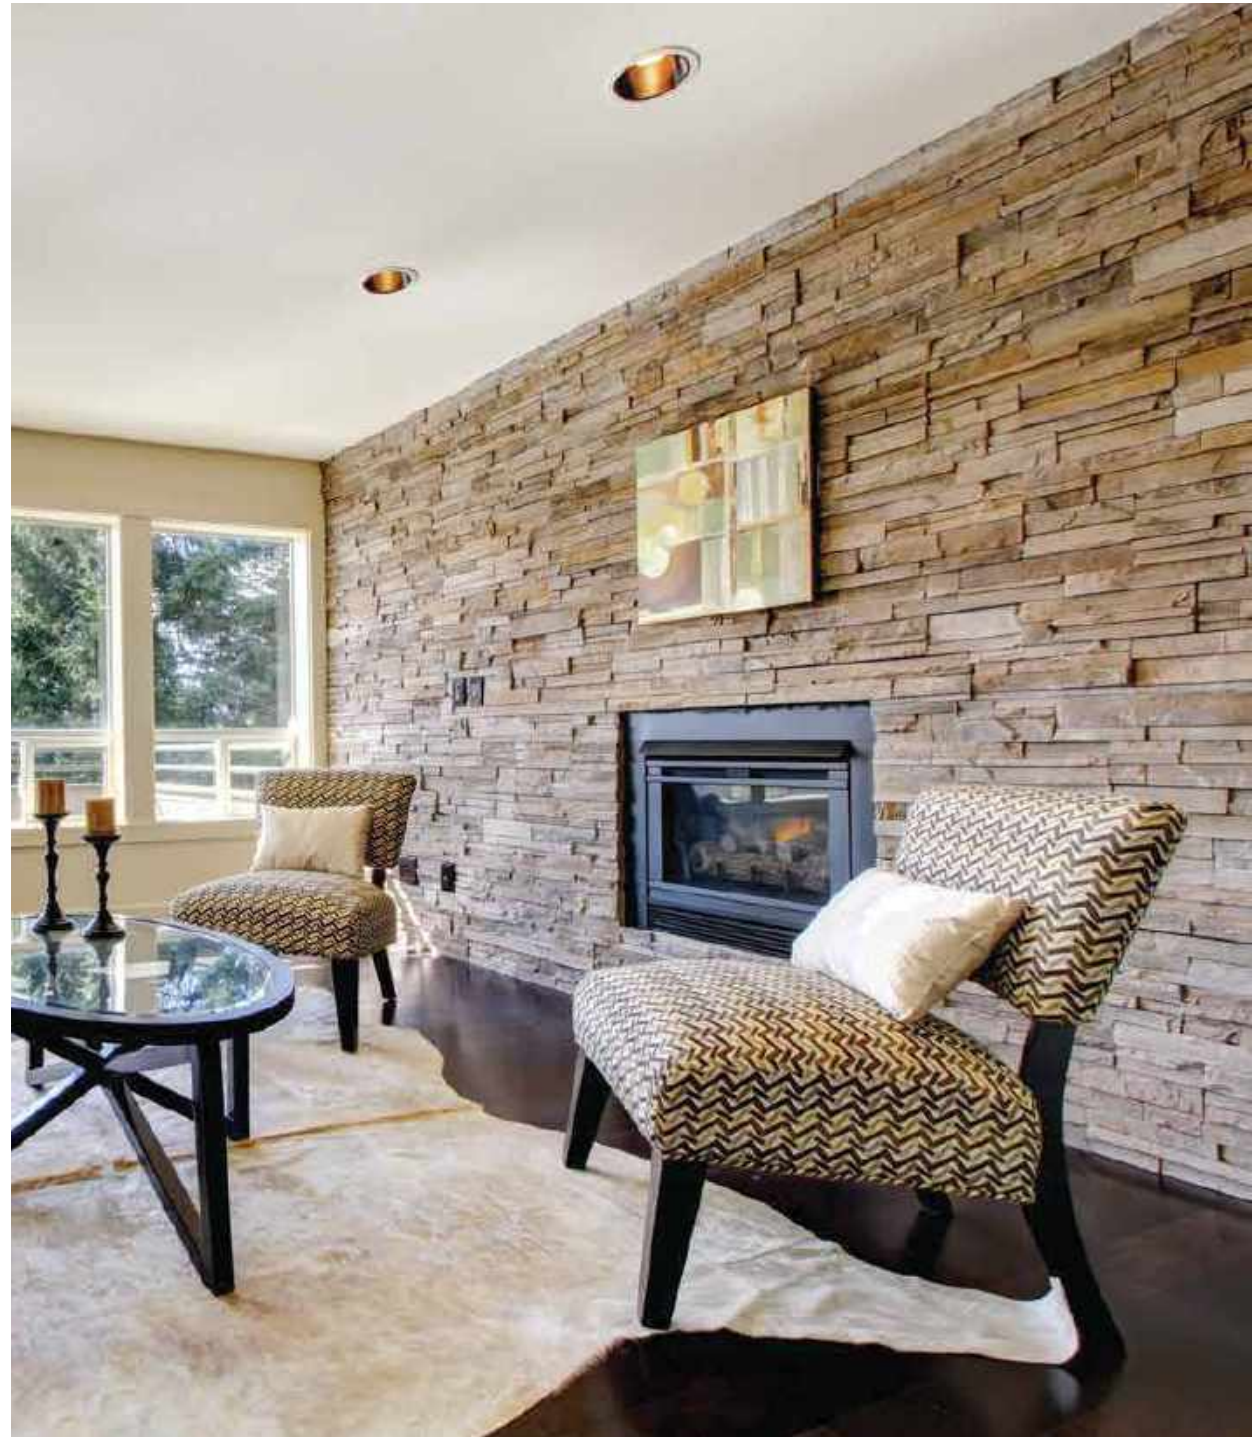



BLACK RUNDEL (550-101)



WHITE OAK (550-102)



ANTIQUE CREAM (550-103)



PASTEL (550-105)



SEDONA LIGHT (550-106)



GENOA SAND (550-107)

# Texas Limestone

TEXAS LIMESTONE

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดูธรรมชาติ

TECH SPEC

Dimensions	W10.0 x L13.0 - 40.0	cm.
Thickness	3.0	cm.
Weight per (Approx.)	43.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	0.9	sq.m.

# Mountain Ledgestone

MOUNTAIN LEDGESTONE (Ready-Fit)

STONE AGE สโตนเอจ หินสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก อารมณ์ และผิวสัมผัสสมจริงดูธรรมชาติ

TECH SPEC

Dimensions	W4.0 - 14.5 x L15.5 - 39.0	cm.
Thickness	2.5 - 4.5	cm.
Weight per box (Approx.)	36.0	kg.
Sqm per box (Approx.)	1.0	sq.m.



BURANO (511-101)



URBINO (511-102)



# INSTALLATION

# วิธีการติดตั้ง



ถุงเกราะ  
GB-001



กาวอิฐติด  
ผนังตะปู  
HB-002



## การติดตั้งแบบใช้กาวอิฐติด

### อุปกรณ์

1. กาวอิฐติดผนังตะปู
2. ปืนยิงซิลิโคน
3. ถุงเกราะ (กรณีเว้นร่อง)
4. แปรงทาสี ขนาด 1-2 นิ้ว
5. เศษไม้ (ไอศกรีม) / อุปกรณ์ขูดร่อง

### ขั้นตอนการติดตั้ง

1. วัดขนาดพื้นที่ในการใช้งาน และทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้ง
2. เรียงหินสังเคราะห์ที่เตรียมไว้บนพื้นเพื่อกระจายหินตามความสวยงามตามความต้องการ
3. ยิงกาวอิฐติด เป็นเส้นตรงแนวตั้ง ห่างกันประมาณ 5-7 ซม. ครอบคลุมความยาวของหินสังเคราะห์ หากเป็นรุ่นอิฐสังเคราะห์สามารถแต้มด้านหลัง 2 จุด
4. ติดหินสังเคราะห์ขึ้นบนผนัง เริ่มติดจากด้านล่างขึ้นด้านบน
5. เตรียมปูนสำหรับยาแนวร่องหิน โดยผสมปูนฉาบสำเร็จกับน้ำตามอัตราส่วนข้างตุง บันด้วยเครื่องปั่นปูน จากนั้นนำปูนยาแนวทาสีถุงเกราะ แล้วทำการบีบปูนยาแนวตามร่องหิน ทิ้งไว้แห้งประมาณ 30-45 นาที
6. ตกแต่งปูนยาแนวให้สวยงามโดยใช้ไม้เข็ง และใช้แปรงปัดเศษปูนให้เรียบและสะอาด

## การติดตั้งแบบใช้กาวซีเมนต์

### อุปกรณ์

1. กาวซีเมนต์
2. ส่วนปั่นปูน
3. เครื่อง / เครื่องหัว
4. ถุงเกราะ (กรณีเว้นร่อง)
5. แปรงทาสี ขนาด 1 นิ้ว
6. เศษไม้ (ไอศกรีม) / อุปกรณ์ขูดร่อง
7. กระบะ / ถังผสมปูน

### ขั้นตอนการติดตั้ง

1. วัดขนาดพื้นที่ในการใช้งาน และทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้ง
2. สร้างหน้าหลายบนผนังเพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้น
3. เรียงหินสังเคราะห์ที่เตรียมไว้บนพื้นเพื่อกระจายหินตามความสวยงาม
4. ผสมกาวซีเมนต์กับน้ำในอัตราส่วนข้างตุง และปั่นส่วนผสมเข้ากัน
5. ใช้เครื่องปาดปูนกาวและปาดลงด้านหลังอิฐ / หินสังเคราะห์ ให้เต็มหลังหิน
6. เริ่มติดหินสังเคราะห์ เริ่มติดจากด้านล่างขึ้นด้านบน / กรณีมีมุมให้เริ่มจากติดตัวเข้ามุมก่อน
7. เตรียมปูนสำหรับยาแนวร่องหิน โดยผสมปูนฉาบสำเร็จกับน้ำตามอัตราส่วนข้างตุง บันด้วยเครื่องปั่นปูน จากนั้นนำปูนยาแนวทาสีถุงเกราะ แล้วทำการบีบปูนยาแนวตามร่องหิน ทิ้งไว้แห้งประมาณ 30-45 นาที
8. ตกแต่งปูนยาแนวให้สวยงามโดยใช้ไม้เข็ง และใช้แปรงปัดเศษปูนให้เรียบและสะอาด

หมายเหตุ : งานหินติดตั้งภายนอก แนะนำให้ใช้กาวซีเมนต์ ที่มีส่วนผสมสารลาเท็กซ์โพลีเมอร์ เพื่อความยืดหยุ่น ลดการแตกร้าวหลุดร่อนของหินจากอุณหภูมิและความชื้น

# CORNER TECHNIQUE



แบบใช้หินตัวเข้ามุม สำหรับมุมเสา / มุมผนัง



แบบไม่ใช้หินตัวเข้ามุม หินหน้าเรียบตัดแต่ง

# PACKING DATA

รุ่น	จำนวนก้อน/กล่อง	จำนวนตร.ม./กล่อง	น.ม./กล่อง โดยประมาณ	ขนาดกล่อง (cm) กว้าง x ยาว x สูง
Used Brick	88 - 98	↑	23	↑
Wire Cut Brick	94	ปูซิด 0.9	22	248x360x203
King Size Brick	48	เว้นร่อง 1.1	21	240x255x275
Rustic Brick	50	↓	22	↓
Medium Brick	58	1.0	18	216x514x222
Cobble Stone	40	1.0	41	↓
Mountain Ledge	36	1.0	36	↓
Midwestern	16	0.9	41	↓
Ledgestone	24	0.8	40	↓
Rustic Ledge	↑	0.8	42	↓
Weatherface	↑	0.9	40	216x514x222
Hackett	↑	0.9	38	↓
Lime Stone	Freeform	0.9	43	↓
Hill Stone	↓	0.9	40	↓
Cliffstone	↓	0.9	43	↓
European Castle	↓	1.0	45	↓
Granada stone	6	0.9	55	316x890x222



## การปูซิด-ปูห่าง




◀ การปูซิด  
เรียงหินชิดกัน โดยไม่มี  
ระยะห่างในแต่ละแถว

การปูเว้นร่อง ▶  
เรียงหินห่างกันในระยะ  
0.7 - 1 cm. ยานแนว  
ด้วยปูนฉาบสำเร็จ





## BRICK PATTERN OPTIONS

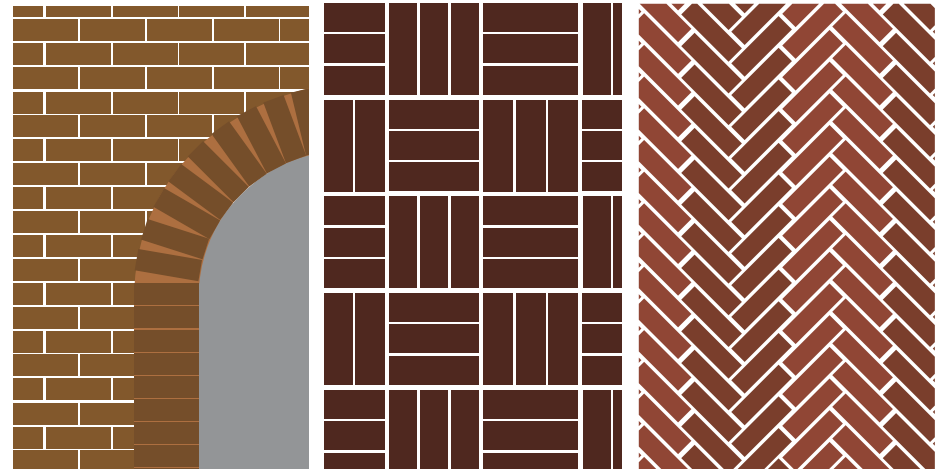



## GROUTING TECHNIQUE

### STANDARD GROUTING

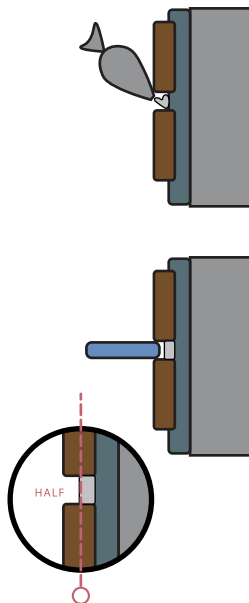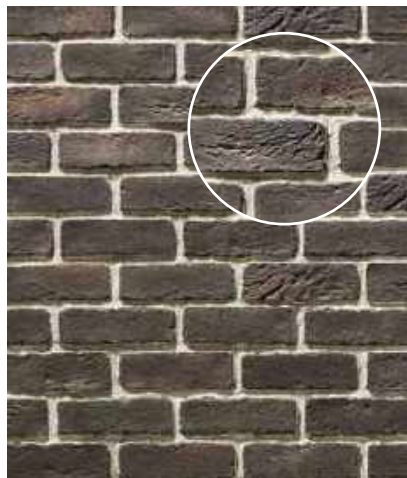


1. ติดตั้งหินสังเคราะห์
2. ยานแนวโดยมีปูนเกรทลงร่องที่เว้นไว้ให้อยู่ในระดับครึ่งของก้อนอิฐ
3. ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30-45 นาที ใช้เศษไม้ (ไม้ไอศกรีม) ขูด ยานแนวส่วนเกินออก

### FULL GROUTING

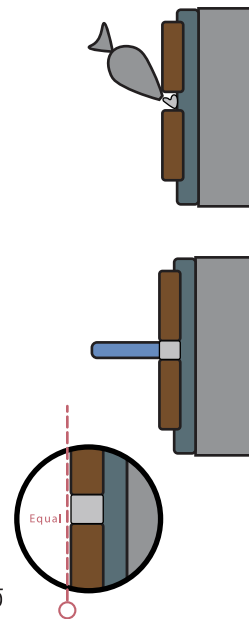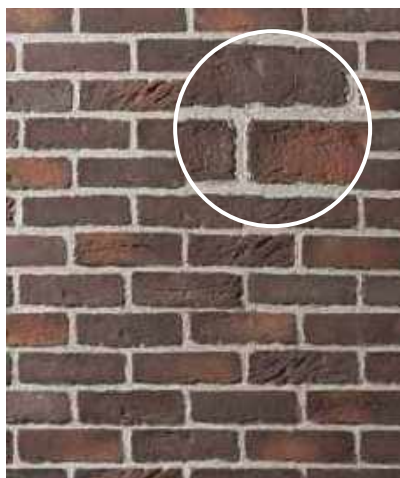

1. ติดตั้งหินสังเคราะห์
2. ยานแนวโดยมีปูนเกรทลงร่องที่เว้นไว้ให้อยู่ในระดับเดียวกับก้อนอิฐ
3. ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30-45 นาที ใช้เศษไม้ (ไม้ไอศกรีม) ขูด ยานแนวส่วนเกินออก

### OVER GROUTING

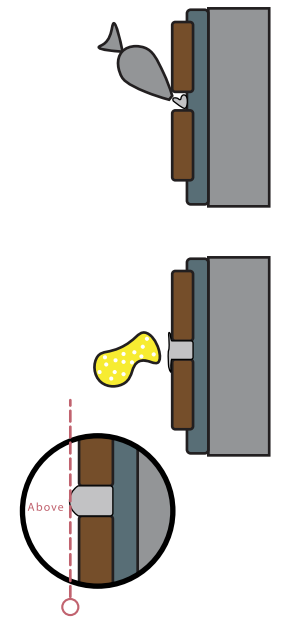

1. ติดตั้งหินสังเคราะห์
2. ยานแนวโดยมีปูนเกรทลงร่องที่เว้นไว้ให้อยู่ในระดับที่ปูนขึ้นกว่าผิวหน้าอิฐ
3. ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30-45 นาที ใช้ฟองน้ำชุบน้ำปูนเกรทที่ให้และผิวหน้าอิฐตามความชอบของลูกค้า

# Why Choose Legend Lifetile

## Customize Color Option

เลเจนไทล์โฟล์ค เป็นผู้นำกระบวนการผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีต พรีเมียมคลเลอร์ทรูแบบเต็มรูปแบบหรือ Full-Scale Colorthru โดยการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเป็นผู้กำหนดสีตามสั่ง<sup>1</sup> ตามความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการ เพื่อตอบโจทย์ที่หลากหลายทุกความต้องการ เทคนิคในการเพิ่มลวดลายบนผิวหน้าของกระเบื้องได้ด้วย อาทิ แอนทีก (Antiques) || ฟลัชซิง (Flashings) และเบลนดิ้ง (Blendings) เป็นต้น




เพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ความโดดเด่นดูเป็นธรรมชาติให้กับงานสถาปัตยกรรม เลเจนไทล์โฟล์ค เป็นผู้ผลิตกระเบื้องคอนกรีต พรีเมียมคลเลอร์ทรู ที่เลือกใช้สารเคลือบผิวแบบอะคริลิก สุนทรน้ำ (Water-based) เพื่อลดการก่อเกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

1 "สีตามสั่ง" Custom Color Option โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของบริษัท

## Design that Performs

### Mission 'S'

กระเบื้องพรีเมียมลอนสเปน มิชชั่น เอส ของเลเจนไทล์โฟล์ค เป็นกระเบื้องหลังคาที่มีรูปลักษณะพิเศษอยู่ที่ความสูงของลอนที่ออกแบบมาให้รับกับการทำงานของระบบ "หลังคาแบบเย็น" โดยความสูงของลอนที่มากกว่าปกติ จะทำให้เนื้อที่ช่องว่างใต้แผ่นกระเบื้องหลังคา ทำให้การระบายอากาศดียิ่งขึ้น<sup>2</sup>



### English Thatch

อิงลิชแทช เป็นกระเบื้องแผ่นเรียบ ที่สามารถลดน้ำหนักกระเบื้องในแต่ละแผ่นได้สูงถึง 0.5 กิโลกรัมต่อแผ่นที่เทียบเท่าในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความแข็งแรงและความทนทานเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด

2 When installed with LegendLifetile Breathable Roofing System

## Ingredients

ส่วนผสม

เลเจนไทล์โฟล์ค กระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพระดับพรีเมียม มาใช้ดำเนินการผลิตตามข้อกำหนดที่เป็นลำดับขั้นตอนบนบรรทัดฐานตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เข้มงวดของเรา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิศทุกด้าน คุณภาพ มีความแข็งแรงและทนทานตลอดอายุการใช้งานด้วยเหตุนี้ เลเจนไทล์โฟล์คจึงเลือกใช้เครื่องควบคุมความชื้นในการผสมคอนกรีตโดยใช้สัญญาณไมโครเวฟตรวจจับแบบเรียลไทม์ด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อปรับเพิ่มลดปริมาณความชื้นส่งผลโดยตรงต่อความคงทนหรือ Durability





# *Colarthru Concrete*

กระเบื้องหลังคาพรีเมียมคัลเลอร์ กรุ

## *Roof Tiles*

# Mission Boosted 'S'

**MISSION BOOSTED 'S'** สำหรับท่านที่ชื่นชอบความสวยงามในรูปแบบของกระเบื้องดินเผาทรงทาบคล้ายนั้น เลาดจนที่ไลฟ์สไตล์  
 ชอนนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของกระเบื้องหลังคา ที่จะให้ท่านได้ความรู้สึกของ "ความดิบ" ในรูปแบบของกระเบื้องทาบคล้ายหรือกระเบื้อง  
 ดินเผาสมัยเก่า ติดตั้งง่าย ไม่รั่วซึม



## TECH SPEC

Tiles per sq.m.	10.5 - 11.0	pcs.	Roof Pitch	31.0 - 33.0	cm.
Weight per sq.m.			Installed degree	18.0 - 45.0	degree
for 10% application	54.0	kg.			
for 20% application	59.0	kg.			
for 30% application	64.0	kg.			



(MBCT - 6125)

ADOBE BLEND



(MBCT - 2210)

BAJA MISSION




(MBCT - 9371)

BUENA VISTA BLEND



(MBCT - 7020)

DESERT BLEND

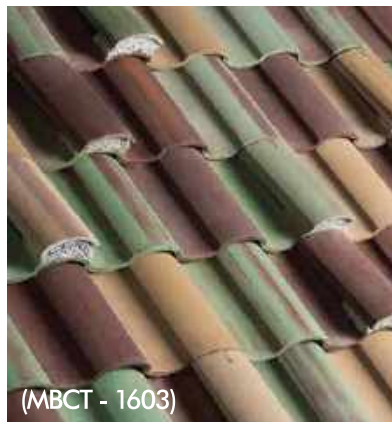

(MBCT - 1603)

RANCHO CORDOVA BLEND



(MBCT - 3071)

SOLANO BLEND



(MBCT - 4401)

VENEZIA COLLECTION



**BEST SELLER**

(MBCT - 8215)

WALNUT CREEK BLEND





(MSCT-6129)

CORONA RED FLASHED



BEST SELLER

(MSCT-4406)

BAJA BLEND




(MSCT-4405)

DAKOTA STRIPES

# Mission 'S'

MISSION 'S'

กระเบื้องรุ่นนี้เน้นการนำเสนอรูปแบบหลังคาคลื่นอายุสถาปัตยกรรมตะวันตกในแบบของ Old Rustic world ของ Mission 'S' ไม่ว่าจะเป็น สแปนิช-โคโลเนียล สแปนิช-มิชชัน สแปนิช-วัลล่า เมดิเตอร์เรเนียน หรือกระทั่งแนวชนบทอย่างโฮมสเต็ด



TECH SPEC

Tiles per sq.m.	10.5 - 11.0	pcs.
Weight per sq.m.	50.0	kg.
Roof Pitch	31.0 - 33.0	cm.
Installed degree	180 - 45.0	degree



BEST SELLER

(MSCT-4404)

EL MORADO BLEND



BEST SELLER

(MSCT-4402)

LE PROVENCE



(MSCT-0875)

MARICOPA STRIPES




(MSCT-4403)

SIENA CLAY



(MSCT-5686)

TERRA BROWN

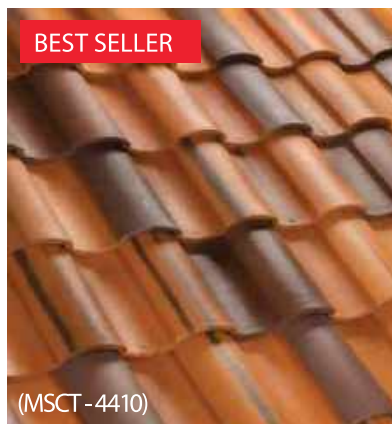

BEST SELLER

(MSCT-4410)


TERRA BLEND



NEW

(MSCT-4411)

VENICE

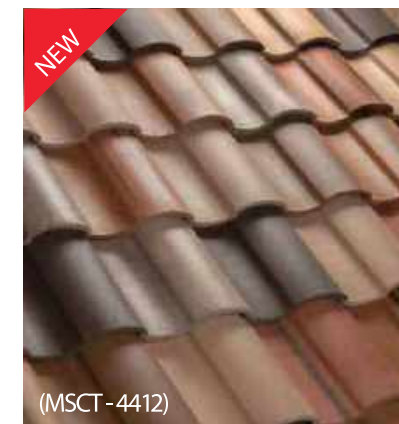

NEW

(MSCT-4412)

POSITANO



BEST SELLER



(ESCT - 5685)

APPLE BARK



(ESCT - 8219)

GRAPHITE BLEND

# English Thatch Shake

ENGLISH THATCH **SHAKE** เน้นการนำเสนอรูปแบบหลังคาไม้ตระกูลไฟเบอร์ ที่นิยมนำมาบุหลังคาบ้านที่เรียกว่า หลังคาซิงการ์ ในทวีปอเมริกาหรือยุโรป กระเบื้อง **อิงลิช แชนก์ รุ่น Shake** ผลิตจากคอนกรีตซึ่งเป็นวัสดุจัดอยู่ในประเภทไม้ ตัดไฟ (Class A Fire Rating\*)



## TECH SPEC

Tiles per sq.m.	10.5 - 11.0	pcs.
Weight per sq.m.	50.0	kg.
Roof Pitch	31.0 - 33.0	cm.
Installed degree	25.0 - 45.0	degree



(ESCT - 1605)

FOREST FLASHED



(ESCT - 5680)

MISSION BLEND




(ESCT - 9372)

CLIFFSIDE FLASHED



# English Thatch Old Split

**ENGLISH THATCH OLD SPLIT** เน้นการนำเสนอรูปแบบเสมือน **หลังคาไม้ซีก** ซึ่งเป็นการนำไม้ทำหลังคามาแปรรูป ด้วยมือ อาทิใช้ขวานผ่าที่เรียกว่า Hand-split cedar shake ทำให้ไม้ที่ผ่าไปนั้น มีพื้นผิวไม่เรียบ ขรุขระ อีกทั้งขนาดไม่เท่ากันในแต่ละแผ่น

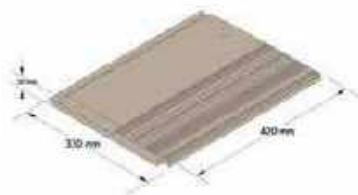

**TECH SPEC**

Tiles per sq.m.	10.5 - 11.0	pcs.
Weight per sq.m.	50.0	kg.
Roof Pitch	31.0 - 33.0	cm.
Installed degree	25.0 - 45.0	degree




(EOCT - 8218)  
AUTUMN BLEND



(EOCT - 0876)  
CEDAR BROWN



(EOCT - 8217)  
CHARCOAL FLASHED

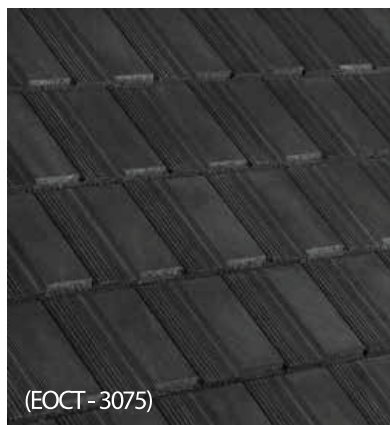

(EOCT - 3075)  
GRAPHITE GRAY



(EOCT - 8216)  
TOFFEE BLEND



(EOCT - 0879)  
WALNUT FLASHED

# English Thatch V-Split

**ENGLISH THATCH V-SPLIT** เน้นการนำเสนอรูปแบบกระเบื้องแบบแผ่นเรียบเป็นลวดลายกระเบื้องแผ่นเล็ก 2 แผ่น ที่ทำให้ดูเสมือนขนาดของกระเบื้องเล็กกลง โดยเฉพาะกับสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล




## TECH SPEC

Tiles per sq.m.	10.5 - 11.0	pcs.
Weight per sq.m.	50.0	kg.
Roof Pitch	31.0 - 33.0	cm.
Installed degree	25.0 - 45.0	degree




(EVCT - 0877)

BOCA CREAM

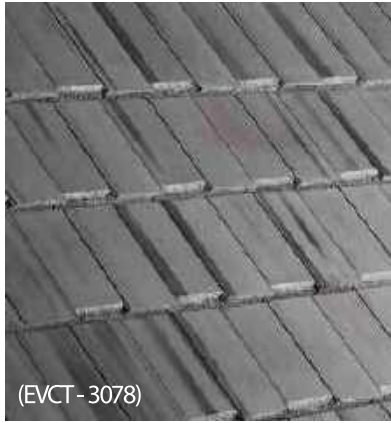

(EVCT - 3078)

FLINTRIDGE

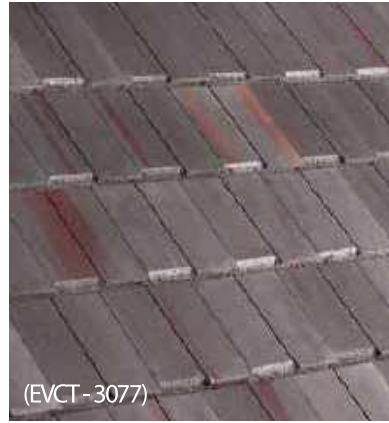

(EVCT - 3077)

ROCKLEDGE




(EVCT - 4400)

SANDY BAY



(EVCT - 1604)

WILDWOOD

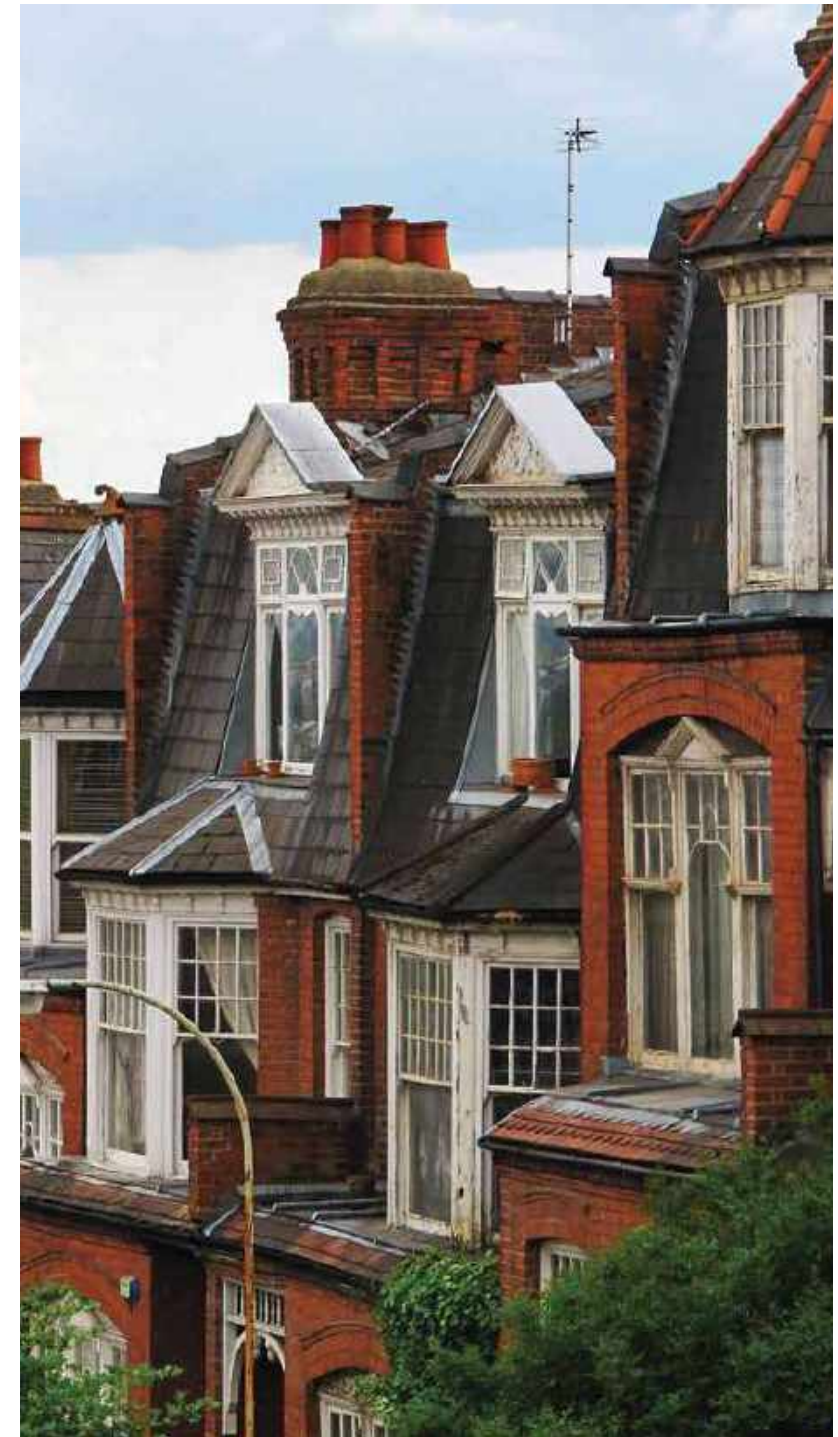





(EFCT - 5689)

APPLE BARK



(EFCT - 5687)

BROWN FLASHED




(EFCT - 3075)

GRAPHITE GREY

# English Thatch Flat


## ENGLISH THATCH **FLAT**

เป็นการนำเสนอรูปแบบกระเบื้องหลังคาแบบแผ่นเรียบ ในสไตล์ที่พบเห็นทั่วไปในประเทศอังกฤษ ยุโรปตอนเหนือจรดชายฝั่งทะเลตะวันตก Flat เป็นกระเบื้องใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมแบบสโตนเมดิเธริน

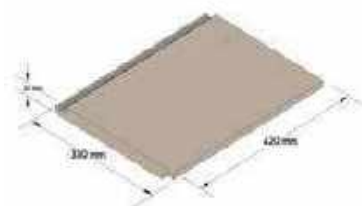

### TECH SPEC

Tiles per sq.m.	10.5 - 11.0	pcs.
Weight per sq.m.	50.0	kg.
Roof Pitch	31.0 - 33.0	cm.
Installed degree	25.0 - 45.0	degree

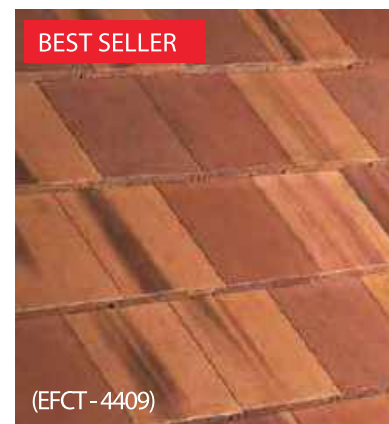

(EFCT - 4409)

MISSION FLASHED



(EFCT - 6039)

OLD ENGLISH ROSE



## MISSION BOOSTED 'S'



Approx. tiles per sq.m. 10.5 - 11 pcs.

จำนวนกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.

Weight field tile per sq.m.

น้ำหนักกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.

for 10% application 54 kg.

for 20% application 59 kg.

for 30% application 64 kg.


Roof pitch (Recommended) 31 - 33 cm.

ระยะติดตั้งแปมุงกระเบื้อง

Installed degree (Minimum) 18 - 45 degree

องศาต่ำสุดของการมุงหลังคา

## MISSION 'S'

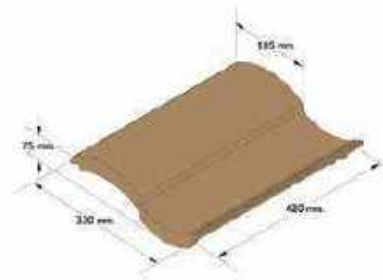

Approx. tiles per sq.m. 10.5 - 11 pcs.

จำนวนกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.

Weight field tile per sq.m. 49 kg.

น้ำหนักกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.


Roof pitch (Recommended) 31 - 33 cm.

ระยะติดตั้งแปมุงกระเบื้อง


Installed degree (Minimum) 18 - 45 degree

องศาต่ำสุดของการมุงหลังคา

### ROOFING SYSTEM COMPONENTS

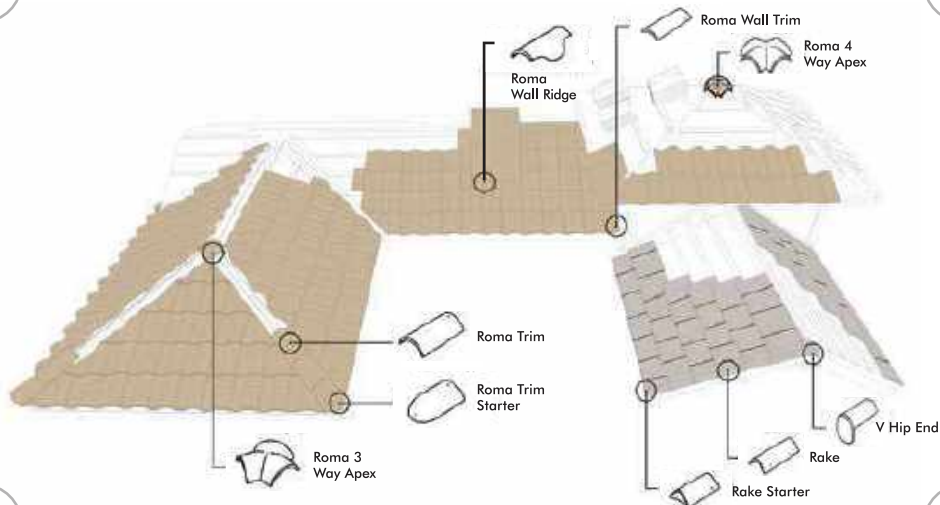

### INSTALLATION TECHNIQUES

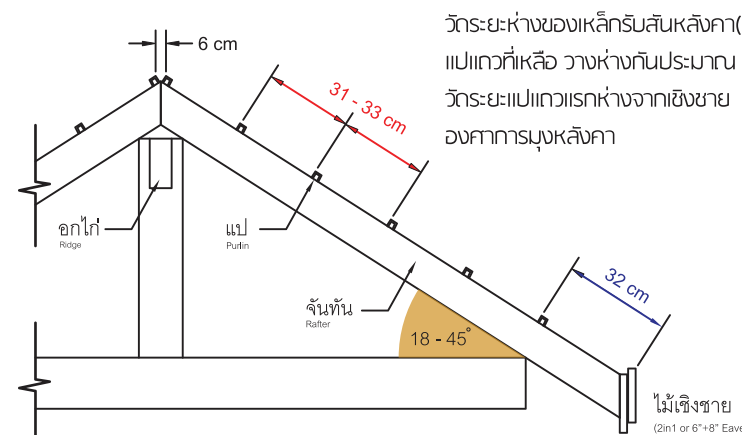

วัระยะห่างของเหล็กรับสันหลังคา(แปคู่สัน) 6 ซม.

แปแถวที่เหลือ วางห่างกันประมาณ 31 - 33 ซม.

วัระยะแปแถวแรกห่างจากเชิงชาย 32 ซม.

องศาการมุงหลังคา 18 - 45 องศา

ไม้เชิงชาย  
(2in1 or 6'+8" Eaves)

# ENGLISH THATCH

## SHAKE




Approx. tiles per sq.m. 10.5 - 11 pcs.  
จำนวนกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.

## OLD SPLIT




Weight field tile per sq.m. 50 kg.  
น้ำหนักกระเบื้องโดยเฉลี่ยต่อ ตรม.

## V-SPLIT

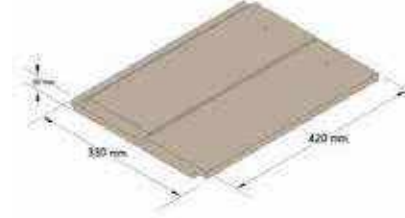


Roof pitch (Recommended) 31 - 33 cm.  
ระยะติดตั้งแปมุงกระเบื้อง

## FLAT

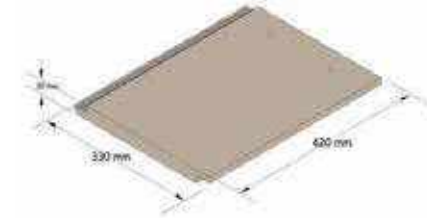


Installed degree (Minimum) 25 - 45 degree  
องศาต่ำสุดของการมุงหลังคา

## ROOFING SYSTEM COMPONENTS

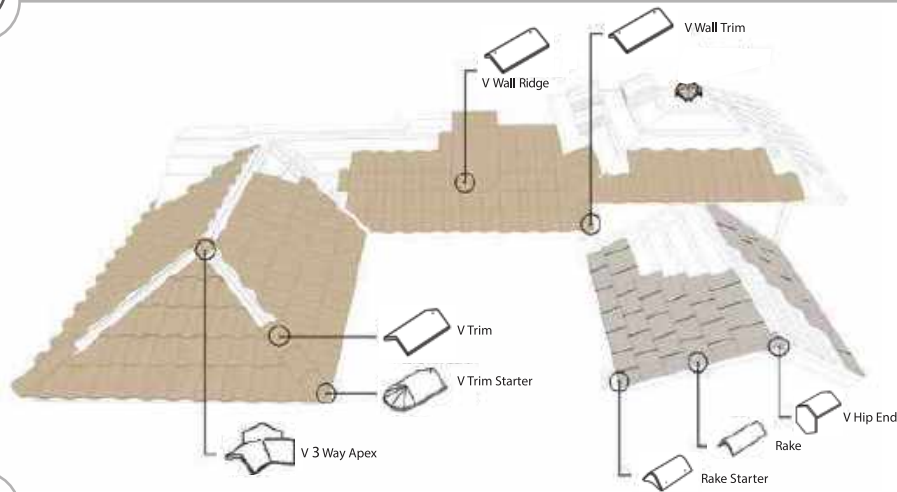

## INSTALLATION TECHNIQUES

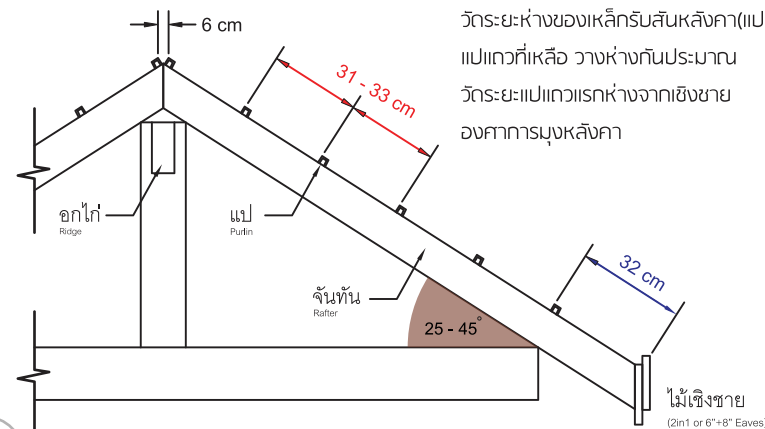

### Warranty

Every tile products covers by 30 years limited warranty. Please see warranty section for more detail.

Note : LegendLifetile warrants the performance of tiles only. Workmanship and accessory materials must be warranted by others.

### Color Blending

The roof contractor is responsible for blending multi-colored tile blends and ranges during installation. This on-the-roof blending will help to avoid any heavy concentrations of a particular color in a small area of the roof.

### Fire Resistance

LegendLifetile tiles easily exceed the resistance requirements for burning brands and spread of flame listed in ASTM E108-11 Class A rated fire test criteria.

### Efflorescence

Temporary light patterning may appear on darker tiles. This is caused by efflorescence and occurs naturally as seen on moisture. The surface of every LegendLifetile tile has been treated to minimize efflorescence. If it should occur on your roof, it should disappear completely after additional exposure to rain.



# *Cobblestone Pattern System*

COBBLESTONE PATTERN SYSTEM

หินคอนกรีตปูพื้น

# Straight Pattern



## STRAIGHT PATTERN

Dimension	W0.4 x L1.2	m.
Thickness	3.8	cm.
Weight per pc	33.0	kg.
Coverage per piece	0.5	sq.m.

# Circular Pattern



## CIRCULAR PATTERN

Dimension	W1.3 x L1.3	m.
Thickness	3.8	cm.
Weight per set	104.0	kg.
Coverage per set	1.7	sq.m.

Charcoal

Granit

Cream

Mixed Tone

Terra Cotta



SP:01

SP:02

SP:04

SP:00

SP:05



CP:01

CP:02

CP:04

CP:00

# Loft Wall Color

## LOFT WALL COLOR


สี Loft ปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูปสูตรน้ำ ระบบ Just-add-Water ง่ายสุดเพียงเติมน้ำก็พร้อมใช้งาน สามารถสร้างลวดลายสุดเก๋ได้ด้วยตนเอง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะผนัง พื้น หรือเพดาน ไร้กลิ่นรบกวน Low VOCs ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยกันน้ำ กันเชื้อรา นานนับ 10 ปี



### อุปกรณ์ภายในชุด

- ถังผสมปูน ขนาด 10 ลิตร
- ปูนลอฟท์สำเร็จ 7 กก.
- อะคริลิกไฮบริดสูตรครีม
- ถ้วยตวง


- เครื่องเหล็กฉาบปูน
- เครื่องพลาสติกลงเว็ทซ์
- กระดาษทรายเบอร์ 600
- คู่มือขั้นตอนการทำงาน

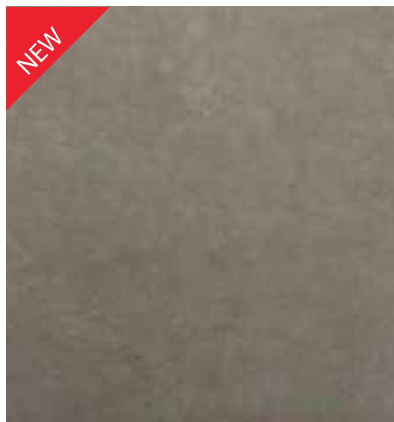

CLOUD GREY (LV-00)



LIGHT GREY (LV-01)

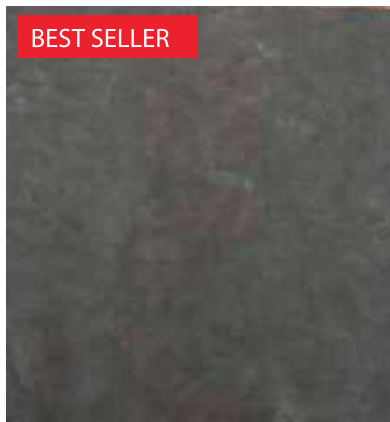


GREY (LV-02)



DARK GREY (LV-03)



LIGHT YELLOW (LV-04)

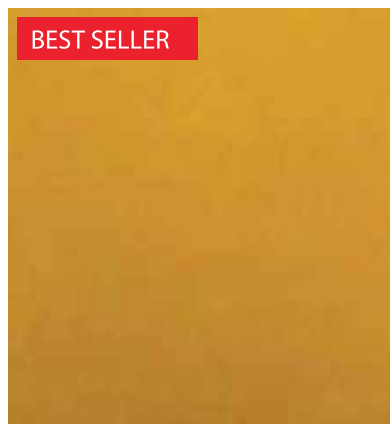

YELLOW (LV-05)





LIGHT BROWN (LV - 06)



BROWN (LV - 07)



ORANGE (LV - 08)



RED (LV - 09)




GREEN (LV - 10)



TURQUOISE (LV - 11)



BEIGE (LV - 12)

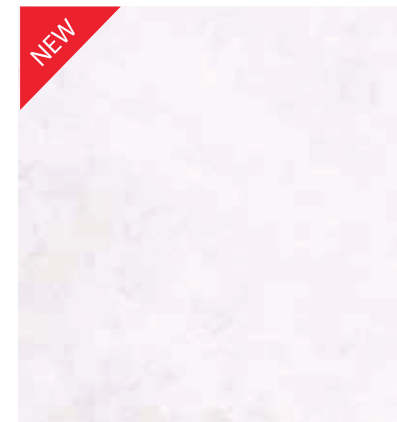

SMOKE WHITE (LV - 13)





# Stucco Wall Color

STUCCO WALL COLOR

คัลเลอร์ สติคค์ ประกอบด้วยพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ปอซโซลาน ทรายซิลิกา ออกไซด์พิกเมนต์ อะคริลิกโพลีเมอร์และสารเคมีเติมแต่ง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ลดการแตกร้าวและความคงทนของสี




Part A  
สี 9 kg.




Part B  
น้ำยา MC 1 ขวด  
(600 ml.)

อุปกรณ์ภายในชุด

- สติคค์ 9 kg. (Part A)
- ถ้วยตวง 1 อัน
- น้ำยา MC 1 ขวด 600 ml. (Part B)
- น้ำยาเคลือบผิว MC520

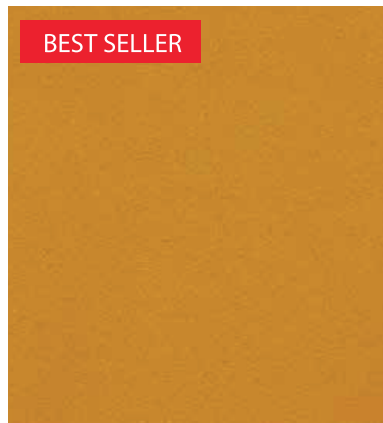

GOLDEN YELLOW (CS-01)

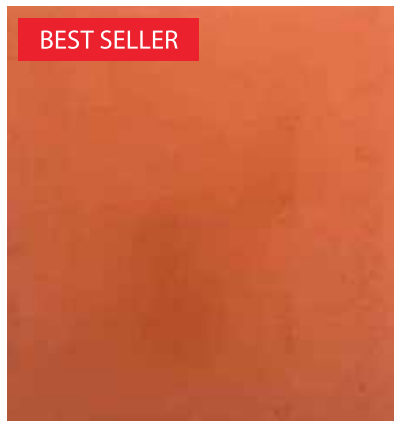

SIENA (CS-02)



TAN (CS-03)



GINGERWOOD (CS-04)




MELROSE (CS-05)



PECAN (CS-06)



WHEAT (CS-07)

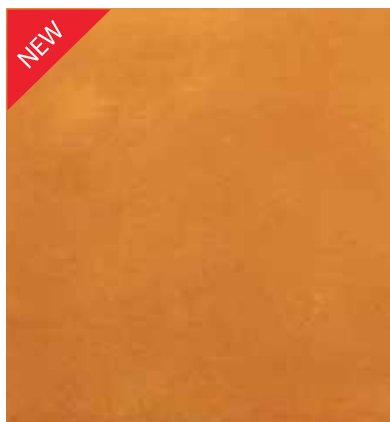

CANARY (CS-08)



MOSS GREEN (CS-09)



# LOFT WALL PAINT TECHNIQUE

# เทคนิคการทาสีลอฟท์

สี Loft ปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูปสูตรน้ำ ระบบ Just-add-Water ง่ายสุดเพียงเติมน้ำก็พร้อมใช้งาน สามารถสร้างลวดลายสุดเท่ได้ด้วยตนเอง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะผนัง พื้น หรือเพดาน ไร้กลิ่นสุมทวน Low VOCs ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย กันน้ำ กันเชื้อรา นานนับ 10 ปี



## อุปกรณ์ภายในชุด

- ถังผสมปูน ขนาด 10 ลิตร
- ปูนลอฟท์สำเร็จ 7 กก.
- สารเคลือบอะคริลิกไฮบริด สูตรเข้มข้นครีม A1
- ถ้วยตวง

- เครื่องเหล็กฉาบปูน
- เครื่องพลาสติกวงเวียน
- กระดาษทรายเบอร์ 600
- คู่มือขั้นตอนการทำงาน

## คุณสมบัติพิเศษ

- ใช้งานง่ายเพียงเติมน้ำ ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน Low Vocs
- ทนทานไม่เป็นฝุ่นผง สามารถทำความสะอาดได้
- บริการสีตามสั่ง\*
- ทาได้ทั้งภายในและภายนอก
- ไม่เกิดคราบขาว กันน้ำ กันเชื้อรา

## ชมคลิปวิธีการทำ



\*มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

### STEP 1

คำนวณพื้นที่ เตรียมผนังให้สะอาดเรียบเนียนปราศจากฝุ่นและความชื้น



กว้าง x ยาว = พื้นที่ (ตรม)

Width x length = area (sqm)

Calculate area, prep the wall surface free of dust & moisture.

### STEP 2

ใช้ถ้วยตวงตักปูนลอฟท์ ตามปริมาณที่คำนวณไว้ตามปริมาณที่แนะนำ



กวนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ 3-5 นาทีก่อนใช้งาน

Loft cement + Water = Area  
1 Cup + 300 ml = 1-1.5 sqm

Use to measuring cup to measure Loft cement mix and water and pour into the bucket. Mix well & let the mix sit for another 3-5 mins before use.

### STEP 3

ลงสีรอบ 1 ให้เรียบเนียนหนาประมาณ 1-2 mm.



ปล่อยให้แห้ง 1-2 ชม.

Lay a 1-2 mm of base coat with steel scraper and let dry for 1-2 hrs

### STEP 4

ลงสีรอบ 2 ใช้เครื่องแต่งลายต่างๆ ตามลวดลายที่ต้องการ ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชม.




หลังจากปูนแห้งลู่ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600 ลบปูนส่วนที่เกินออกเพื่อความเรียบเนียนและนำผ้าแห้งมาขัดให้สะอาด

Lay a 2nd coat with steel scraper, at this time do the rendering techniques as desired pattern and let dry.

Scrub the wall gently with #600 sand paper to smoothen the surface and clean thoroughly with dry cloth or bloom.

### STEP 5

ลงเว็ทซีลเคลือบผิว 2 รอบในขณะที่ยังหมาด




Use the plastic scraper to coat the wall with A1 Hybrid acrylic paste for 2 layers wet-on-wet to ensure a perfect coating.

# STUCCO WALL PAINT TECHNIQUE

# เทคนิคการทาสีสตัคค์

กิลเลอร์ สตัคค์ ประกอบด้วยพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ปอซโซลาน ทรายซิลิกา ออกไซด์ พิกเมนต์ อะคริลิกโพลีเมอร์ และสารเคมีเติมแต่ง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดียเยี่ยม ลดการแตกร้าวและความคงทนของสี

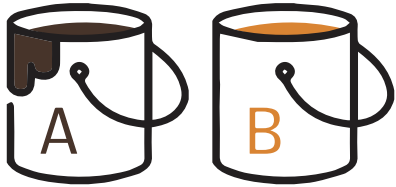

## อุปกรณ์ภายในชุด

- สีสตัคค์ 9 kg (Part A)
- ถ้วยตวง 1 อัน
- น้ำยา MC 1 ขวด 600 ml. (Part B)
- น้ำยาเคลือบผิว MC520

## คุณสมบัติเด่น

1. ใช้งานง่ายเพียงผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกันใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
2. สามารถใช้งานได้ทั้งเกรียงและมอร์ต้าสเปร์ย์
3. ไม่ต้องบ่มน้ำหลังทำงานเสร็จ
4. ไม่ขึ้นคราบขาวและคราบเกลือ
5. สีคงทน และอายุการใช้งานยาวนานกว่า 15 ปี
6. สีสั่งได้ตามต้องการ
7. ทนต่อสภาพอากาศ แสงแดด ฝน รังสียูวี ทนทุกสภาวะอากาศ

## ชมคลิปวิธีการทำ




## อัตราส่วนผสม

1. เทส่วนผสม Part B 600 มล. และน้ำสะอาด 2,000 มล. ลงในถังแล้วกวนให้เข้ากัน



2. เทส่วนผสม Part A ที่ละน้อยลงในถัง Part B ที่ผสมน้ำไว้แล้ว กวนด้วยสว่านไฟฟ้าที่ติดตั้งหัวปั่นปูนประมาณ 3-5 นาที ปั่นให้เข้ากัน



## การพ่น

## การฉาบเรียบ

การขึ้นลายด้วยเกรียง

## การฉาบเรียบ

ฉาบวนทับไปมา

## การฉาบเรียบ

เดินเกรียงแนวตั้ง

## การพ่น

1. ผนังที่ทำงานต้องแห้งสนิท ปราศจากความชื้น อย่างน้อย 7 วัน
2. นำสีที่ผสมแล้ว ใส่กาพ่นสีทศเจอร์
3. พ่นสีโดยทิ้งระยะห่างระหว่างกาพ่นและผนังอย่างน้อย 40 ซม.
4. สามารถใช้เกรียง รวมทั้งอุปกรณ์สร้างลายอื่นๆ ตกแต่งลวดลายตามความต้องการสามารถปรับแต่งลวดลายได้จนกว่าสีกับผนังจะเช็ดตัวโดยมีระยะเวลาประมาณ 10 นาที ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
5. หลังสีเช็ดตัวประมาณ 4-6 ชม. ให้พ่นน้ำยา MC520 ทับให้ทั่วพื้นผิวเพื่อเคลือบผิวหน้า
6. ป้องกันพื้นผิวไม่ให้โดนน้ำหลังงานเสร็จแล้ว อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

## การฉาบเรียบ

1. ผนังที่ทำงานต้องแห้งสนิท ปราศจากความชื้น อย่างน้อย 7 วัน
2. ใช้เกรียงเหล็กฉาบบนพื้นผิวของผนังจนทั่ว
3. ใช้เกรียงเหล็ก รูดเนื้อสี สไลด์ ขึ้น - ลง ตกแต่งลวดลายตามจินตนาการ การปรับแต่งสามารถทำได้ตามที่ต้องการ จนกว่าสีกับผนังจะเช็ดตัว โดยมีระยะเวลาประมาณ 10-15 นาที ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
4. หลังสีเช็ดตัวประมาณ 4-6 ชม. ให้พ่นน้ำยา MC520 ทับให้ทั่วพื้นผิวเพื่อเคลือบผิวหน้า
5. ป้องกันพื้นผิวไม่ให้โดนน้ำหลังงานเสร็จแล้ว อย่างน้อย 24 ชั่วโมง



Legend Industry(Thailand) Co.,Ltd.  
 Corporate and Sales Office  
 115/1 Surawong Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thailand  
 Hotline . +6689 811 5030 +6697 494 5159 By Appointment  
 T. +66 2 238 2248 F. +66 2 238 2250  
 E. Sales@LegendLifetile.com  
 www.LegendLifetile.com



ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน  
 กระเบื้องและกรอบหลังคาคอนกรีตได้รับมาตรฐานอเมริกาเพื่อใช้สำหรับมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกสูงที่ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหย่า หรือ หลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหย่า เป็นต้น) ที่มีขนาดตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตามมาตรฐานของบริษัทท่านนั้น โปรดศึกษา "คู่มือการติดตั้ง" และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีโครงหลังคาไม่ใช่หลังคาลาดเอียง โปรดปรึกษาช่างในพื้นที่ของบริเวณนั้น พื้นผิวกระเบื้องมีความลื่นและมีความลาดชัน ฝ้าชั้นบนหลังคา โดยไม่จำเป็น ในกรณีจำเป็นจะต้องขึ้นหลังคาต้องทำโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น และต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดไหล่ (Life Line) เป็นต้น ฝ้าชั้นบนหลังคาขณะฝนตกเปียกชื้น หรือขณะฝนตก เพื่อป้องกันการพลัดตกจากหลังคา ฝ้าชั้นบนมีความร้อนระอุมากไฟไหม้ สัตว์ได้หลังคาจนกระเบื้องเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานหลังคาในภายหลัง